

**EIGENSCHAFTEN**

- Das Band besteht aus einer luftdichten Folien-Vlies-Kombination
- Der selbstklebende Befestigungsstreifen ermöglicht einen sehr einfachen, komplett verdeckten Einbau des überputz- und überstreichbaren Folienbandes
- Überputz- bzw. überstreichbar
- Dehnfähig

ANWENDUNGEN

- Universell geeignet für Sanierung und Neubau
- **Paraband W Interior** für die luftdichte Abdichtung der inneren Fensteranschluss-Fuge
- Hohe Klebkraft des Befestigungsstreifens auf allen Arten von Fensterrahmen


TECHNISCHE DATEN

Farbe	Rosa
Faser-/Folienzusammensetzung	PES-PE-PES
Gewicht, DIN 53 854	138 g/m ²
Dicke, DIN 53 855	0,48 mm
Reißkraft: DIN 53 857	Längs: 304 N/5cm Quer: 50 N/5cm
Reißdehnung: DIN 53 857	Längs: 23% Quer: 134%
Zulässige Gesamtverformung	5%, bezogen auf unverklebte bandbreite (ggf. Ist eine Schlaufen-/Bewegungsreserve bei der Montage vorzusehen)
WDD – Stromdichte: DIN 53 122	0,96 g/m ² x d
Luftdichtigkeit: EN 1026	An ≤ 0,1
sd-Wert:	ca. 39 m (DIN 4108 T.3 diffusionshemmend)
Wasserdichtigkeit: DIN EN 20811	> 3000 mm
Brandverhalten: DIN 4102	B2 (P-NDS04-369, MPA Bau Hannover)
Überputzbarkeit	Gegeben
Temperatureinsatzbereich	-40° C - +80° C
Verarbeitungstemperatur	+5°C - +40°C
Haltbarkeitsdauer, ungeöffneter Verpackung in einem trockenen und kühlen Platz zwischen +5°C und +25°C	12 Monate
Freibewitterung/UV	3 Monate

VERPACKUNG UND ABMESSUNGEN

Dimension	Verpackung	Palette
100 mm	4 Rollen von 30 m/Karton	48 Kartons/Palette
150 mm	2 Rollen von 30 m/Karton	48 Kartons/Palette
200 mm	2 Rollen von 30 m/Karton	48 Kartons/Palette
250 mm	1 Rollen von 30 m/Karton	48 Kartons/Palette
300 mm	1 Rollen von 30 m/Karton	48 Kartons/Palette

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

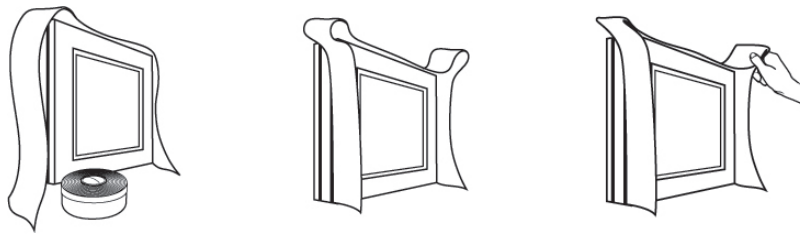

VERARBEITUNG

Vorbereitung

Die Haftflächen müssen trocken, öl-, fett- und staubfrei sein.

Anwendung

- **Paraband W Interior** abrollen und mit genug Überlänge zuschneiden
- Das Abdeckpapier abziehen und den Befestigungsstreifen sorgfältig an den Fensterrücken andrücken. Vorgang an allen abzudichtenden Seiten des Fensters wiederholen
- Bringen Sie an den Ecken ausreichend Band (große „Eselsohren“) an, um eine gute Verbindung zur Wand zu gewährleisten.
- Das Fensterelement ausrichten und befestigen und den Hohlraum zwischen Fenster und Wand mit **Parafoam Flexible** dosiert verfüllen
- Für den Verklebung auf dem Mauerwerksuntergrund empfehlen wir **Parabond Construction**

Reinigung

Hautreinigung mit Wasser und Seife. Entfernung von Kleberresten ist mit einem **Parasilico Cleaner** möglich.

Entsorgung

Bandreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Örtliche Vorschriften sind zu beachten.

SICHERHEIT

Das Produkt ist auf Grund vorliegender Daten und Erfahrungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoff-verordnung und entsprechender EG-Richtlinien. Wir empfehlen aber, die für den Umgang mit chemischen Stoffen übliche Sorgfalt und Hygiene zu beachten.

TECHNISCHE ZULASSUNGEN

Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Angaben auf diesem Datenblatt sind auf der Grundlage der neuesten Labordaten zusammengestellt. Technische Eigenschaften können angepasst oder geändert werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit übernommen. Vor dem Gebrauch ist es wichtig, Tests zu machen, um ganz sicher zu sein, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.