


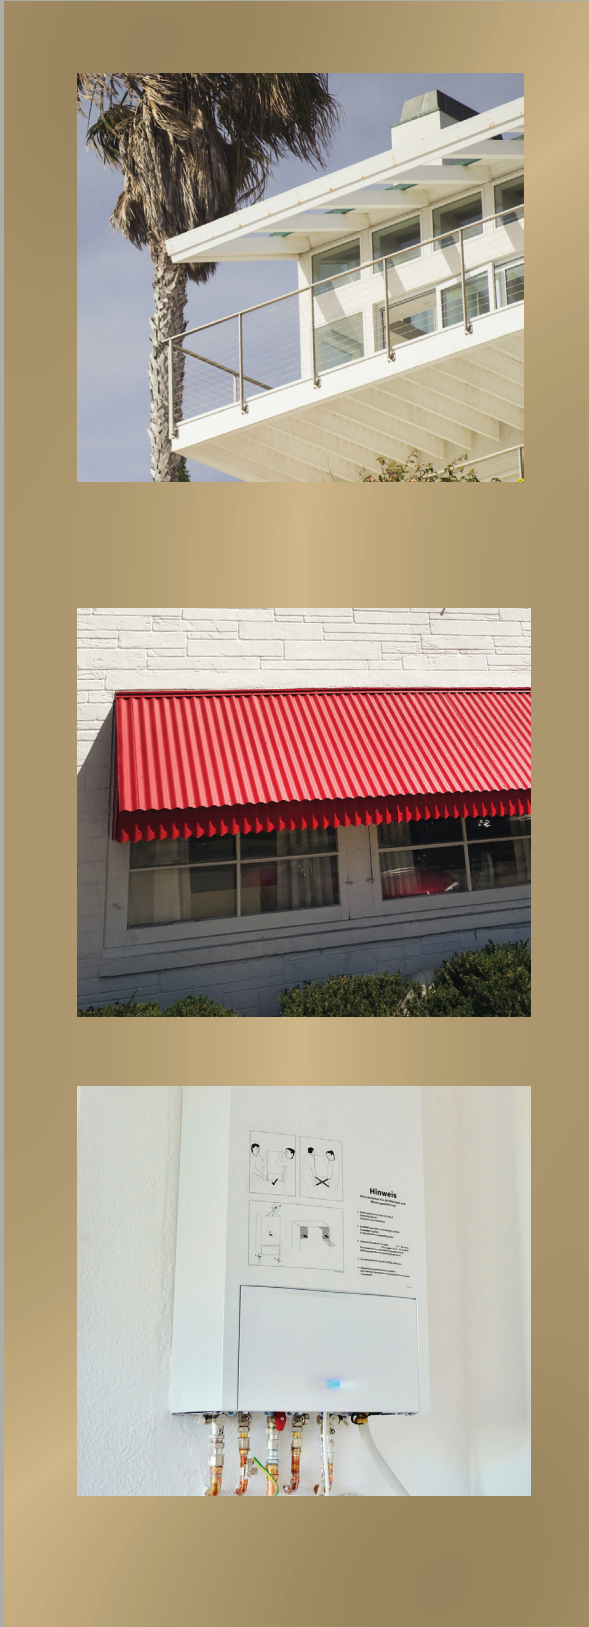

For fixing:

Roller shutters • Staircase hand rails • Sun protection • Canopies • Boilers • Racking • Bicycle racks • Masonry supports • Signs • Safety barriers • Balcony fences • Satellite dishes • ...

Zur Befestigung von:

Rollläden • Treppengeländern • Sonnenschutz • Vordächern • Kesseln • Regalen • Fahrradträgern • Mauerwerkstützen • Schildern • Sicherheitsbarrieren • Balkonzäunen • Satellitenschüsseln • ...

PRODUCTS • PRODUKTE



	pcs	art. n°
Parachim Vinylester	12 x 300ml	104696
Parachim Polyester	12 x 300ml	105645
Parachim Vinylester box	24 x 300ml	105649

2 mixer nozzles included per cartridge • Pro Kartusche sind 2 Mischdüse enthalten

ACCESSORIES • ZUBEHÖR




	pcs	art. n°
Mixer nozzle • Mischdüse	12	104119
Extension mixer nozzle • Verlängerung Mischdüse	12	103756
Metal sieve sleeve • Metallsiebhülse	10	105363

Parachim

CHEMICAL ANCHOR



SOLID MATERIALS
VOLLE STOFFEN



HOLLOW MATERIALS
HOHLWERKSTOFFEN



Chemical anchor for anchoring into solid and hollow materials
Ankermörtel zur Verankerung in Voll- und Hohlwerkstoffen

Parachim

Parachim

info@dl-chem.com
+32 56 62 70 51
Splenterbeekstraat 4
B-8710 Wielsbeke



www.dl-chem.com

Easy to use

- Pre-cut packaging
- With colour indicator for working time (Vinylester)
- Suitable for overhead installations
- Can be applied with a standard cartridge gun (manual, pneumatic or electric)
- Supplied with 2 mixing nozzles for later reuse
- Reuse of the cartridge is possible until the final expiration date

Safe and productive

- With ETA certifications (Vinylester)
- Styrene free
- Net volume of 300 ml
- Limited borehole diameter of M20-M24 threaded rods
- Curing time remains the same in wet and flooded conditions

In all circumstances

- For solid and hollow materials (concrete and masonry)
- For threaded rods from M8 to M24
- Suitable for dry, wet and flooded holes (without loss of performance)



Scan the QR code to watch the video

Scannen Sie den QR-Code in die Video ansehen

Parachim



Consult the manual online at www.dl-chem.com

Konsultieren Sie die Verwendungsmethode online www.dl-chem.com

Parachim



Parachim

VINYLESTER

HIGH LOAD

Superior performance for high load structural anchoring applications and for retrofitting reinforcing bars in reinforced concrete

Überragende Performance für stark beanspruchte strukturelle Anwendungen und für Nachträgliche Installation von Bewehrungsstäben in Stahlbeton

Apply between • Installationstemperaturbereich: -5°C - +40°C

Colour: grey (with working time indicator) • Farbe: grau (mit Farbindikator für die offene Zeit)

ETA A+ ETA A+ A1 B1 C

STYRENE FREE
READY TO USE IN DRY, WET & FLOODED HOLES
WITH COLOUR INDICATOR



Parachim

POLYESTER

MEDIUM LOAD

Suitable for lighter anchoring applications

Geeignet für leichtere strukturelle Anwendungen

Apply between • Installationstemperaturbereich: +5°C - +30°C

Colour • Farbe: beige

ETA A+ ETA A+ A1 B1 C





BELGIAN MANUFACTURER

SINCE 1936

Einfach zu verwenden

- Vorgeschnittene Verpackung
- Mit Farbindikator für die offene Zeit (Vinylester)
- Geeignet für Überkopfmontagen
- Kann mit einer Standard-Kartuschenpistole aufgetragen werden
- Lieferung mit 2 Statikmischrohre zur späteren Wiederverwendung
- Die Wiederverwendung ist bis zum endgültigen Verfallsdatum möglich

Sicher und produktiv

- Mit ETA-Zertifizierungen (Vinylester)
- Styrolfrei
- Nettovolumen von 300 ml
- Begrenzter Bohrungsdurchmesser der Gewindestangen M20-M24
- Unveränderte Aushärtezeit in feuchten und überfluteten Bereichen

Unter allen Umständen

- In Voll- und Hohlwerkstoffen (in Beton und im Mauerwerk)
- Für Gewindestangen von M8 bis M24
- Geeignet für trockene, nasse und geflutete Löcher (ohne Leistungseinbußen)