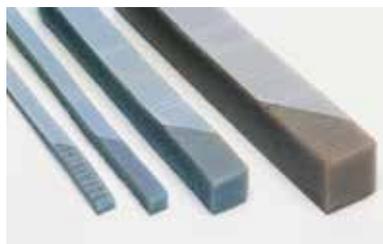


DESCRIPTION

- Fond de joint nu polyuréthane
- Cellules ouvertes
- Adhésif une face
- Non filmé

APPLICATIONS

- Est utilisé pour le remplissage des joints

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Couleur	Gris anthracite
Densité nette : NFT 56107	29 kg/m ³ +/- 5%
Densité brute : NFT 56107	31 kg/m ³ +/- 5%
Résistance à la compression	25% : 3,5 kPa 40% : 4,0 kPa 50% : 4,5 kPa 65% : 7,0 kPa
Résistance à la rupture : NFT 56108	120 kPa
Allongement maxi : NFT 56108	200%
Résistance à la déchirure : NFT 56109	700 N/m

EMBALLAGE ET DIMENSIONS

Dimension	Emballage
10 x 10 mm	80 rouleaux de 10 m/carton
10 x 15 mm	50 rouleaux de 10 m/carton
15 x 15 mm	35 rouleaux de 10 m/carton

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convient à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.