


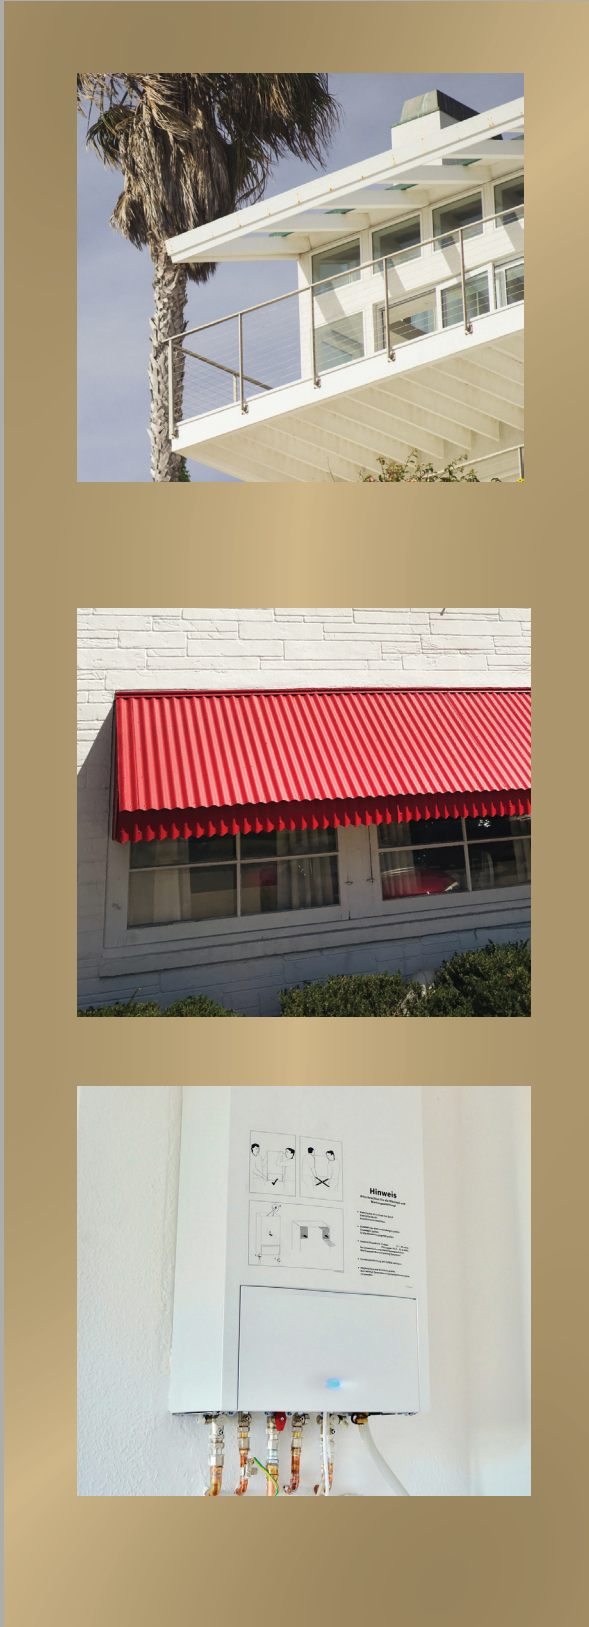

Geschikt voor het bevestigen van:

- *Luifels* • *Zonneschermen* •
- *Machinerie* • *Leuningen* •
- *Balustrades* • *Balkonhekken* •
- *Fietsrekken* • *Stellingkasten* •
- *Boilers* • *Airco's* • *Borden* • ...

Convient pour la fixation des:



- *Auvents* • *Marquises* •
- *Machinerie* • *Garde-corps* •
- *Balustrades* • *Équerres* •
- *Étagères* • *Chauffe-eau* •
- *Climatiseurs* • *Panneaux* • ...

PRODUCTEN • PRODUITS



|                                                                                   | pcs        | art. n° |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Parachim Vinyl ester                                                              | 12 x 300ml | 104696  |
| Parachim Polyester                                                                | 12 x 300ml | 105645  |
| Parachim Vinyl ester box                                                          | 24 x 300ml | 105649  |
| 2 mengspuitmonden per koker inbegrepen • 2 embouts mélangeur inclus par cartouche |            |         |

ACCESSOIRES

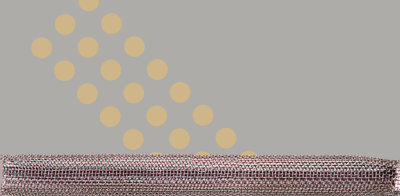


|                                                        | pcs | art. n° |
|--------------------------------------------------------|-----|---------|
| Mengspuitmond • Embout mélangeur                       | 12  | 104119  |
| Verlengstuk mengspuitmond • Extension embout mélangeur | 12  | 103756  |
| Metalen zeefhuls • Tamis d'injection métallique        | 10  | 105363  |

Parachim

CHEMICAL ANCHOR



MASSIEVE MATERIALEN  
MATÉRIAUX PLEINS



HOLLE MATERIALEN  
MATÉRIAUX CREUX



Chemisch anker voor elk type spanningsloze verankering  
Scellement chimique pour tous types de fixation sans contrainte

Parachim

Parachim

info@dl-chem.com  
+32 56 62 70 51  
Splenterbeekstraat 4  
B-8710 Wielsbeke



www.dl-chem.com



## Gemakkelijk in gebruik

- Voorgesneden
- Met kleurindicator voor open tijd (Vinylester)
- Geschikt voor plafondtoepassingen
- Met standaard kitpistool aan te brengen (manueel, pneumatisch of elektrisch)
- Later hergebruik dankzij 2 bijgeleverde statische mixers
- Hergebruik van de koker is mogelijk tot de uiteindelijke houdbaarheidsdatum

## Veilig en productief

- Met ETA keuringen (Vinylester)
- Styreenvrij
- Netto volume van 300 ml
- Beperkte boorgatdiameter van M20-M24 draadstangen
- Uithardingstijd blijft gelijk in natte en ondergelopen omstandigheden

## In alle omstandigheden

- Voor volle en holle stenen (beton en bakstenen)
- Voor draadstangen van M8 tot M24
- Gelijke prestaties in droge, vochtige of ondergelopen gaten



Scan de QR code om de video te bekijken

Scannez le code QR vers la vidéo

# Parachim



Raadpleeg de technische fiche online op [www.dl-chem.com](http://www.dl-chem.com)  
Consultez la fiche technique sur le site web [www.dl-chem.com](http://www.dl-chem.com)

# Parachim



## Parachim

VINYLESTER

**HIGH LOAD**

Superieure prestaties voor structurele toepassingen (zware belasting) en het achteraf installeren van wapeningsijzers in gewapend beton

Performance supérieure pour les applications structurelles (charges lourdes) et pour l'installation rétrospective d'armatures dans le béton armé

Aanbrengen bij • Plage de température de pose: -5°C - +40°C

Kleur: grijs (met kleurindicator) • Couleur: gris (avec témoin de pose)

ETA  
A+



## Parachim

POLYESTER

**MEDIUM LOAD**

Geschikt voor lichtere verankerings toepassingen

Convient aux applications légères

Aanbrengen bij • Plage de température de pose: +5°C - +30°C

Kleur: beige • Couleur: ton pierre

ETA  
A+





**BELGIAN MANUFACTURER**

**SINCE 1936**

## Facile à utiliser

- Sans découpage
- Avec témoin de pose pour le temps ouvert (Vinylester)
- Convient pour applications au plafond
- Extrusion avec un pistolet standard (manuel, pneumatique ou électrique)
- Livré avec 2 embouts mélangeurs pour réutilisation ultérieure
- Réutilisation de la cartouche jusqu'à la fin de la DLU

## Système sûr, prouvé et à forte productivité

- Avec certifications ETA (Vinylester)
- Sans styrène
- Volume net de 300 ml
- Diamètre de forage réduit des tiges filetées M20-M24
- Temps de durcissement inchangé en milieu humide et inondé

## En toutes conditions

- Pour matériaux creux et pleins (béton et blocs)
- Pour tiges filetées de M8 jusqu'à M24
- La même haute performance en trous secs, humides ou inondés