



EIGENSCHAPPEN

- De band bestaat uit een combinatie van vlies en een dampdiffusie-open functiemembraan
- Met zelfklevende bevestigingsstrook voor een zeer eenvoudige, compleet verborgen inbouw van de folieband
- Overpleister- en overschilderbaar
- Rekbaar


TOEPASSINGEN

- Universeel geschikt voor renovatie en nieuwbouw.
- **Paraband W Exterior** voor de luchtdichte afdichting van de aansluitvoeg van het venster buiten, voor de tegen slagregen bestendige, dampdiffusie-open afsluiting van alle aansluitvoegen van ramen.
- Hoge kleefkracht van de bevestigingsstrook op alle soorten raamkozijnen.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Kleur	Wit
Vezel-/foliesamenstelling	PES-PE-PES
Gewicht: DIN 53 854	123 g/m ²
Dikte: DIN 53 855	0,43 mm
Scheurkracht: DIN 53 857	Langs: 301 N/5cm Dwars: 34 N/5cm
Scheurrek: DIN 53 857	Langs: 18% Dwars: 132%
Toegelaten totale vervorming	5%, met betrekking tot onverlijmde bandbreedte (evt. moet bij de montage een lus-/bewegingsreserve worden voorzien)
Slagregendichtheid: EN 1027	>600 Pa
WDD – stroomdichtheid: DIN 53 122	930 g/m ² x d
Luchtdichtheid: EN 1026	An ≤ 0,1
sd-waarde:	ca. 0,05 m
Waterdichtheid: DIN EN 20811	> 2000 mm
Brandgedrag: DIN 4102	B2 (P-NDS04-369, MPA Bau Hannover)
Overpleisterbaar	Ja
Temperatuurbestendigheid	-40° C - +80° C
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +40°C
Houdbaarheid in de ongeopende verpakking op een droge en koele plaats tussen +5°C en +25°C	12 maanden
Weers- en UV-weerstand	3 maanden

VERPAKKING EN AFMETINGEN		
Afmeting	Verpakking	Pallet
100 mm	4 rollen van 30 m/doos	48 dozen/pallet
150 mm	2 rollen van 30 m/doos	48 dozen/pallet
200 mm	2 rollen van 30 m/doos	48 dozen/pallet
250 mm	1 rollen van 30 m/doos	48 dozen/pallet
300 mm	1 rollen van 30 m/doos	48 dozen/pallet

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

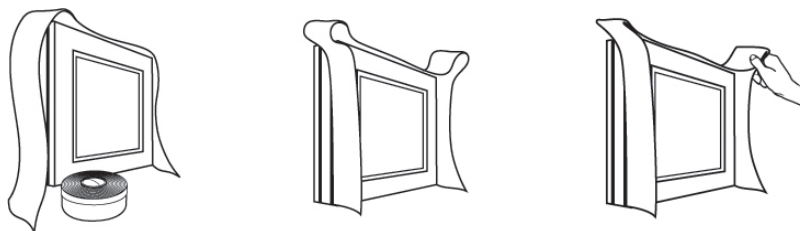

VERWERKING

Voorbereiding

De hechtvlakken moeten droog en vrij van olie, vet en stof zijn.

Aanbrengen

- **Paraband W Exterior** afrollen en met voldoende extra lengte op maat snijden.
- Het afdekpapier eraf trekken en de bevestigingsstrook zorgvuldig tegen de dagkant van het raam aandrukken. Op de 4 zijden van het raam kleven.
- Op de hoeken voldoende band (ruime 'ezelsoren') aanbrengen, om goede aansluiting naar de muur te bekomen.
- Het raam plaatsen en bevestigen. De holle ruimte tussen raam en muur gedoseerd opvullen met **Parafoam Flexible**.
- Voor de verlijming op de gemetselde ondergrond raden wij **Parabond Construction** aan.

Reiniging

Reiniging van de huid met water en zeep. Verwijderen van lijmresten is mogelijk met **Parasilico Cleaner**.

Afvalverwerking

Bandresten kunnen met het huisvuil worden meegegeven. Plaatselijke voorschriften moeten worden nageleefd.

VEILIGHEID

Het product is op grond van beschikbare gegevens en ervaringen geen gevaarlijke stof in de zin van de verordening gevaarlijke stoffen en gelijkwaardige EG-richtlijnen. Wij raden echter aan om de voor de omgang met chemische stoffen gebruikelijke zorgvuldigheid en hygiëne in acht te nemen.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.