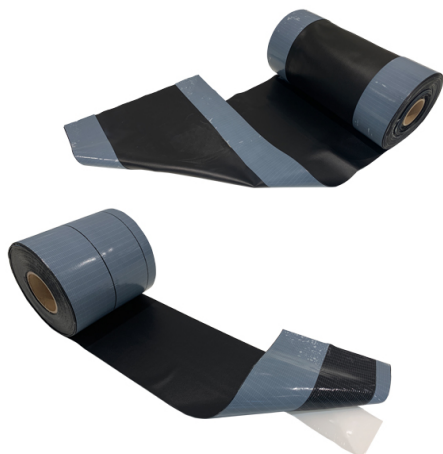


**WŁAŚCIWOŚCI**

- Samoprzylepny pasek mocujący umożliwia bardzo łatwy, całkowicie ukryty montaż taśmy foliowej.
- Rozciągliwy
- Paraband EPDM to folia elastomerowa na bazie EPDM do wodoszczelnego, powietrznoszczelnego i paroszczelnego wykończenia elementów budowlanych.

APLIKACJE

- Uniwersalnie nadaje się do renowacji i nowych budynków.
- Odpowiedni do stosowania wokół ścian osłonowych, na elewacjach stalowych, przy renowacji rynien, ociepleniu elewacji zewnętrznych oraz uszczelnianiu ram okiennych.

OKULAR

Rodzaj produktu	Folia EPDM
% Wydłużenie przy zerwaniu wzdłużne/poprzeczne: EN12311	$\geq 300\%$
Odporność Na Dyfuzję Par Wassowych	50.000 u (EN 1931)
Grubość: DIN 53855 (mm)	0.75
Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV	nieograniczony
Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm ²)	7 N/mm ² (EN 12311-2)
Temperatura obróbki	+5°C - +40°C
Odporność na temperaturę	-40°C - +120°C
Waga	folie: 0,713 kg/m ² (EN 1819-2)
Odporność Na Rozdarcie (N/mm ²)	$> 10\text{N/mm}^2$ (EN 12310-2)
Klasa reakcji na ogień: EN11925-2 + EN13501-1	E
Rodzaj Kleju	Acrylaatdispersie zonder oplosmiddelen
Waga Kleju	230 g/m ²
Grubość Kleju	+/- 0,23 mm
Siła Przyczepności	$\geq 28\text{N}/25\text{mm}$ (DIN EN 1939(2003))
Odporność Na Temperaturę Kleju	-40°C - +100°C
Termin przydatności do spożycia przed otwarciem	240 miesięcy
Warunki przechowywania	Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego

OPAKOWANIE I KOLOR

Czarny
100 mm : 6 x rolka 25M/skrzynka - 360 szt./paleta
150 mm : 4 x rolka 25M/skrzynka - 240 szt./paleta
200 mm : 4 x rolka 25M/skrzynka - 192 szt./paleta
250 mm : 2 x rolka 25M/skrzynka - 120 szt./paleta
300 mm : 2 x rolka 25M/skrzynka - 120 szt./paleta

Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się dożądanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie

- Podłoże musi być stale suche, czyste i wolne od kurzu, farby, luźnych cząstek i musi być odporne na nacisk i kształt. Należy sprawdzić, czy podłoże jest zgodne z obowiązującymi normami i przepisami technicznymi.

Stosować

- Przy montażu wokół stolarki zawsze stosować zasadę dachówki (zacząć od dołu, następnie boki, a na końcu górę).
- Usunąć wąską folię ochronną i przymocować ją do stolarki.
- Usunąć sąsiadujące elementy, aby można było wykonać połączenie ze stanem surowym budynku.
- Wykończenie narożnika poprzez wykonanie cięcia od zewnętrznego wolnego narożnika do narożnika wewnętrznego pod kątem 45°.
- Docisnąć całość twardym wałkiem dociskowym.
- Sprawdzić przyczepność po 30 minutach; jeśli przyczepność jest niewystarczająca, użyć podkładu.

Czysty

- Usunięcie pozostałości kleju za pomocą Parasilico Cleaner. Czyszczenie skóry wodą i mydłem.

PUNKTY UWAGI

- Na podłożach porowatych zalecana jest szerokość 8 cm.
- Nie stosować w połączeniach, gdzie istnieje ryzyko zalegania wody na warstwie kleju, np. na balkonie, tarasie lub galerii.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowań powyżej poziomu terenu.

Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się do żądanego zastosowania. W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.