


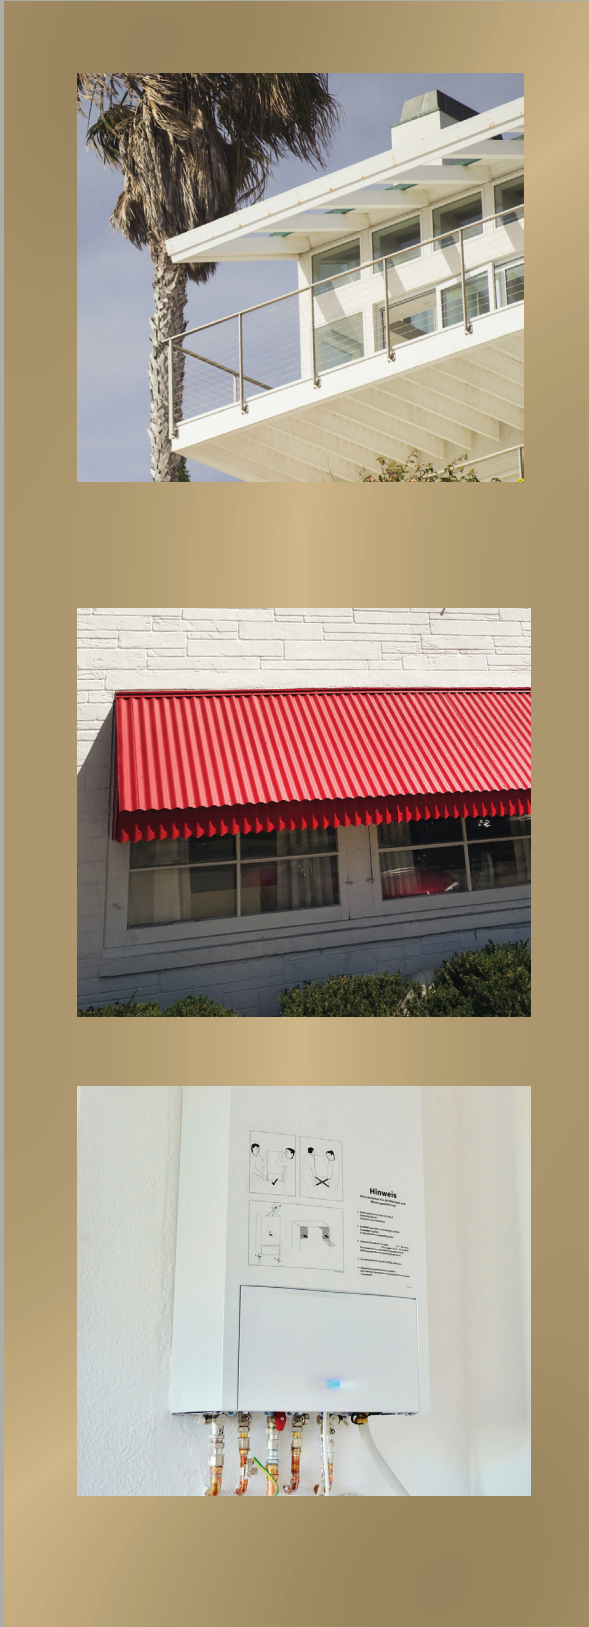

Para fixação:

Persianas de enrolar • Corrimãos da escada • Proteção solar • Toldos • Caldeiras • Prateleiras • Porta-bicicletas • Suportes de alvenaria • Sinais • Barreiras de segurança • Cercas de varanda • Antenas parabólicas • ...

Para la fijación:

Persianas enrollables • Pasa-manos de escalera • Protección solar • Marquesinas • Calderas • Estanterías • Aparca bicicletas • Soportes de mampostería • Letreros • Barreras de seguridad • Cercas de balcones • Antenas parabólicas • ...

PRODUTOS • PRODUCTOS




	pcs	art. n°
Parachim Vinylester	12 x 300ml	104696
Parachim Polyester	12 x 300ml	105645
Parachim Vinylester box	24 x 300ml	105649

2 bicos de mistura incluídos por cartucho • 2 boquillas mezcladoras incluidas por cartucho


ACCESSÓRIOS • ACCESORIOS



	pcs	art. n°
Bico de mistura • Boquilla mezcladora	12	104119
Bico de extensão • Boquilla de extensión	12	103756
Bucha perfurada de metal • Tamiz perforado metálico	10	105363



MATERIAIS SÓLIDOS
MATERIALES SÓLIDOS



MATERIAIS OCOS
MATERIALES HUECOS

Parachim

CHEMICAL
ANCHOR



Bucha química para ancoragem em materiais ocos e maciços
Taco químico para anclar en materiales sólidos y huecos

Parachim

Parachim

info@dl-chem.com
+32 56 62 70 51
Splenterbeekstraat 4
B-8710 Wielsbeke



www.dl-chem.com

Fácil de usar

- Embalagem pré-cortada
- Com indicador de cor para tempo de trabalho (Vinylester)
- Adequado para instalações aéreas
- Pode ser aplicado com uma pistola de cartucho padrão (manual, pneumática ou elétrica)
- Fornecido com 2 bicos de mistura para reutilização posterior
- A reutilização do cartucho é possível até a data de validade final

Seguro e produtivo

- Com certificações ETA (Vinylester)
- Sem estireno
- Volume líquido de 300 ml
- Diâmetro limitado do furo a varão roscado M20-M24
- O tempo de cura permanece o mesmo em condições húmidas e inundadas

Para todas as circunstâncias

- Para materiais ocos e maciços (betão e alvenaria)
- Para varão roscado de M8 a M24
- Adequado para buracos secos, molhados e inundados (sem perda de desempenho)



Escanee el código QR al ver video

Digitalize o código QR para o ver vídeo

Parachim



Consulte o/el manual online www.dl-chem.com

Parachim



Parachim
VINYLESTER
HIGH LOAD
CHEMICAL ANCHOR
STYRENE FREE
READY TO USE IN DRY, WET & FLOODED HOLES
WITH COLOUR INDICATOR

Parachim
VINYLESTER

Desempenho superior para aplicações de ancoragem estrutural de alta carga e para instalação retroativa de vergalhões em concreto armado • Aplicar entre: -5°C - +40°C • Cor: cinza (com indicador de tempo de trabalho)

Rendimiento superior para aplicaciones de anclaje estructural de alta carga y para instalación retrospectiva de barras de refuerzo en hormigón armado • Aplicar entre: -5°C - + 40°C • Color: gris (con indicador de tiempo de trabajo)

ETA
A+

Adequado para aplicações de ancoragem mais leves • Aplicar entre: +5°C - +30°C • Cor: bege

Adequado para aplicaciones de anclaje más ligeras • Aplicar entre: + 5°C - + 30°C • Color: beige

Parachim
POLYESTER
MEDIUM LOAD
CHEMICAL ANCHOR
STYRENE FREE
READY TO USE IN DRY, WET & FLOODED HOLES
WITH COLOUR INDICATOR

Parachim
POLYESTER

ETA
A+



DL CHEMICALS
Since 1936
Manufacturer of Sealants

BELGIAN MANUFACTURER
SINCE 1936

Fácil de usar

- Embalaje precortada
- Con indicador de color para el tiempo de trabajo (vinilester)
- Adequado para instalaciones aéreas
- Puede aplicarse con una pistola de cartucho estándar (manual, neumática o eléctrica)
- Se suministra con 2 boquillas mezcladoras para su posterior reutilización
- La reutilización del cartucho es posible hasta la fecha de caducidad final

Seguro y productivo

- Con certificaciones ETA (Vinylester)
- Sin estireno
- Volumen neto de 300 ml
- Diámetro del hueco limitado de varillas roscadas M20-M24
- El tiempo de curado sigue siendo el mismo en condiciones húmedas e inundadas

Para todas las circunstancias

- Para materiales sólidos y huecos (hormigón y mampostería)
- Para varillas roscadas de M8 a M24
- Apto para huecos secos, mojados e inundados (sin pérdida de rendimiento)