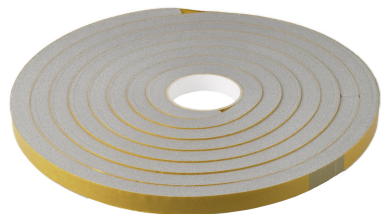


VLASTNOSTI

- Polyuretánová penová páska
- Otvorené bunky
- Jednostranné lepidlo

**APLIKÁCIE**

- Používa sa ako výplň.

ŠPECIFIKÁCIE

Plná konečná pevnosť (hodiny)	0.03
Odolnosť voči tlaku: NFT 56110	25%: 3,5 kPa 40%: 4,0 kPa 50%: 4,5 kPa 65%: 7,0 kPa
Odolnosť proti lomu: NFT 56108 (kPa)	120
% Maximálne pretiahnutie: NFT 56108	200
Odolnosť voči trhaniu: NFT 56109 (N/m)	700
Trvanlivosť neporušeného produktu	12 mesiacov

BALENIE A FARBA

Antracitová sivá
10 x 10 mm : 80 x rolka 10M/box - 2000 jednotky/paleta
15 x 15 mm : 35 x rolka 10M/box - 875 jednotky/paleta

Údaje v tomto liste boli napísané podľa najnovších údajov z laboratória. Technické charakteristiky je možné prispôbiť alebo zmeniť. Nie je to vyčerpávajúce. Pred použitím je potrebné skontrolovať, či je výrobok vhodný na požadovanú aplikáciu. Na tento účel je potrebné vykonať predbežné testovanie."